

Jardines paradisíacos

EHEIM

Catálogo de estanque 2021

Gama de productos





EHEIM BEASTER180e - el potente limpiador de alta presión como complemento al cuidado del estanque de jardín. Con sistema de control digital, WPS – wash program system, varios accesorios y mucho más.



NUEVO




CONTENIDO

	Página	
EHEIM PLAY	4	Bomba para fuentes y juegos de agua
EHEIM FLOW	5	Bomba para filtros y corrientes nuevo
EHEIM compactOUT	6	Bomba compacta para estanques
EHEIM MODUL4000	7	Filtro interior para estanques nuevo
EHEIM LOOP	8	Kit completo con filtro de gravedad
EHEIM LOOPpro	9	Kit completo con filtro de gravedad nuevo
EHEIM PRESS	10	Kit completo con filtro de presión
EHEIM CLEARUVC	11	Esterilizador UVC
EHEIM GLOWUVC	11	Bombillas de repuesto UVC
EHEIM AIR	12	Compresor de aire
Accesorios		
EHEIM THERMO200	13	Calentador anti-hielo
EHEIM VAC40	16	Aspirador de fondo para estanques
EHEIM BEASTER180e	17	Limpiador de alta presión nuevo
EHEIM patioPOND	20	Estanque para el patio
EHEIM LAKE	21	Estanque de jardín nuevo
Media filtrante	22-23	Esponjas y materiales filtrantes



PLAY

Medidas compactas – ideal para pequeños estanques

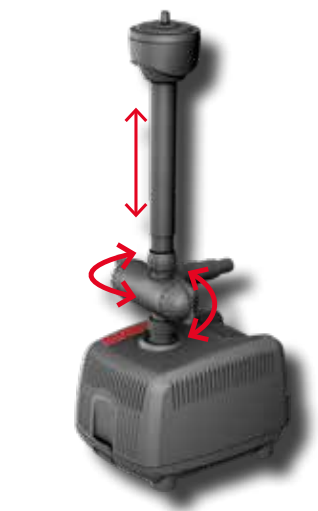

Ya sea una fuente decorativa o la alimentación de pequeños cursos de arroyo y estatuas, **EHEIM PLAY** proporciona alegría duradera, de un modo fiable y muy silencioso.

- Medidas compactas – ideal para pequeños estanques
- 3 boquillas a elegir para diferentes juegos de agua
- Salida de agua regulable independiente para un uso paralelo de fuentes decorativas y cursos de arroyos
- Escasa necesidad de mantenimiento y fácil de limpiar
- Con protección contra sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua



CAMPANA DE AGUA
»DANCE«

CAMPANA DE AGUA
»BUBBLE«

CAMPANA DE AGUA
»SPLASH«


FLOW

Bombas muy potentes para estanques



La bomba de estanque **EHEIM FLOW**, ultracompacta y muy silenciosa, convierte elegantes cursos de arroyo o burbujeantes cascadas en un juego de niños. Además, es ideal para utilizarla como apoyo para el sistema de filtración de su estanque. La extremadamente robusta tecnología de las bombas transporta también las grandes partículas de suciedad a su filtro en lugar de obstruirlo.

- Transporta partículas de suciedad de un tamaño de hasta 8 mm
- Motor de alta potencia y alta eficiencia energética
- Rotor de la bomba con sentido de rotación predefinido para un rendimiento especialmente potente
- Apropiada para un uso continuo bajo el agua
- Escasa necesidad de mantenimiento y fácil de limpiar
- Con protección contra sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua

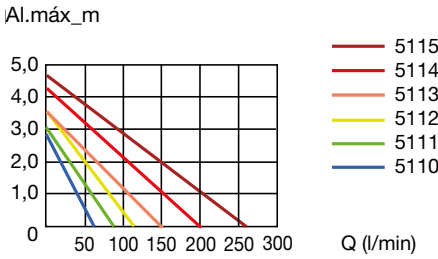

Datos técnicos
PLAY

	PLAY1000	PLAY1500	PLAY2500	PLAY3500
				
Datos técnicos				
Potencia bomba máx. l/h	870	1200	2300	3200
Altura bombeo Al.máx m	1,2	1,4	2,4	2,9
Consumo eléctrico W	9	15	38	55
Longitud de cable m	10	10	10	10
Medidas An x F x Al mm	143x101x109	143x101x109	189x135x140	189x135x140
Nº de art.	5100010	5101010	5102010	5103010
EAN 4011708	510650	510568	510575	510582

Datos técnicos
FLOW

	FLOW3500	FLOW5000	FLOW6500	FLOW9000	FLOW12000	FLOW16000
						
Datos técnicos						
Potencia bomba máx. l/h	3200	4600	6200	9200	11900	15500
Altura bombeo Al.máx m	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0	4,5
Consumo eléctrico W	55	50	70	80	110	160
Diámetro de manguera pulgadas	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Longitud de cable m	10	10	10	10	10	10
Medidas An x F x Al mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	267x300x130	267x300x130	267x300x130
Nº de art.	5110010	5111010	5112010	5113010	5114010	5115010
EAN 4011708	510643	510605	510612	510629	510636	001998

FLOW es perfecto para su estanque: alimenta de forma fiable el sistema de filtración de su estanque y crea así una óptima circulación del agua. La extremadamente robusta tecnología de las bombas transporta también las grandes partículas de suciedad a su filtro en lugar de obstruirlo. Puede encontrar nuestras bombas FLOW en los kits completos con filtro de gravedad LOOP o en nuestros kits con filtro de presión PRESS.


compactOUT

Compactas, potentes y silenciosas



Bomba compacta para estanques
Ideal para juegos de agua, fuentes para interiores y estanques para el patio

- Bomba compacta para estanques de uso universal
- Fijación con fuertes ventosas
- Inclusive accesorios como alcachofa de entrada y conector roscado de salida
- Alta potencia con bajo consumo de energía

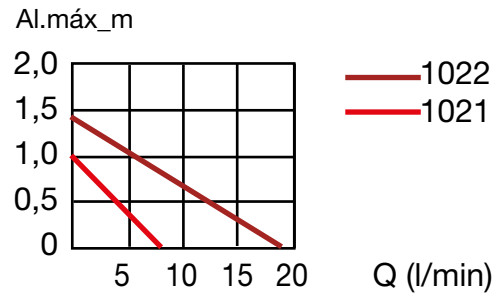

MODUL4000

El multi-talento variable



Con el EHEIM MODUL 4000 tiene un verdadero multi-talento para su estanque: filtro variable y bomba de agua en uno.

- Filtro interior de estanque – especialmente diseñado para aplicaciones individuales
- El dispositivo se compone de una bomba y módulos filtrantes individuales, que pueden añadirse o extraerse según sea necesario en función del tamaño del estanque o de la población de peces
- También es adecuado para aguas poco profundas debido a su construcción súper plana
- Se adapta discretamente al entorno debido a su color neutral
- Largos periodos de uso sin limpieza gracias a la superficie extra grande de aspiración
- Filtración mecánica-biológica
- Salida de agua regulable por separado para el funcionamiento paralelo de juegos de agua, un arroyo o un esterilizador UVC
- 3 boquillas o extensiones para diferentes juegos de agua inclusive: fuente ornamental y campanas de agua „dance“ - „bubble“ - „splash“
- De muy bajo mantenimiento y fácil de limpiar

Datos técnicos compactOUT

Datos técnicos	compactOUT600	compactOUT1000
Potencia bomba máx. l/h	250-600	400-1000
Altura bombeo Al.máx m	0,6	1,4
Consumo eléctrico W	7	15
Diámetro de manguera mm	12/16	16/22 19/27
Longitud de cable m	10	10
Medidas An x F x Al mm	72x38x62	79x47x73
Nº de art.	1021010	1022010
EAN 4011708	007266	007280

compactOUT600



compactOUT1000



Datos técnicos MODUL4000

Datos técnicos	MODUL4000 nuevo
Potencia bomba máx. l/h	2300
Altura bombeo Al.máx m	2,4
Consumo eléctrico W	38
Longitud de cable m	10
Tamaño del estanque sin peces l	4000
Tamaño del estanque con peces l	2000
Tamaño del estanque con kois l	1000
Medidas An x F x Al mm	120x385x230
Nº de art.	5205020
EAN 4011708	000786



¿Qué tamaño tiene su estanque? No importa.

El EHEIM MODUL 4000 se compone de una bomba y de módulos filtrantes individuales que pueden añadirse o extraerse según sea necesario en función del tamaño del estanque o de la población de peces. Por lo tanto, puede adaptarlo a sus necesidades individuales. El MODUL 4000 también tiene una salida de agua ajustable por separado. Esto le permite operarlo en paralelo como una bomba para juegos de agua, crear un arroyo o conectar un esterilizador UVC. Y finalmente, también puede ser fácilmente escondido en aguas poco profundas. Porque es súper plano y se adapta discretamente a su entorno gracias a su color neutral.



CAMPANA DE AGUA »DANCE«



CAMPANA DE AGUA »BUBBLE«



CAMPANA DE AGUA »SPLASH«

LOOP

Filtro de gravedad como kit completo



El proceso biológico y mecánico de 4 niveles del sistema de filtración **EHEIM LOOP** limpia el agua de forma natural: El agua es llevada automáticamente por el esterilizador UVC integrado y por varias capas del filtración antes de desembocar de nuevo en el estanque libre de algas y de partículas de suciedad. Todos los componentes del filtro se coordinan perfectamente entre si y con muy poco mantenimiento.

- Kit completo listo para usar
- Bomba de bajo consumo PLAY o FLOW integrada
- Brazo de pulverización para una óptima distribución del agua del estanque encima de los materiales filtrantes
- Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM



LOOPpro

Único – con prefiltro y otras ventajas...



Con el **EHEIM LOOPpro** le ofrecemos unas condiciones únicas para un agua cristalina y sana en su estanque.

El LOOPpro es el filtro óptimo para su estanque. Porque ofrece beneficios extraordinarios: Es el único de la „clase media“ que tiene un prefiltro (tomando como ejemplo los filtros exteriores para acuarios EHEIM).

- Kit completo listo para usar
- 2 modelos para estanques de tamaño medio de hasta 6.000 y 8.000 litros (sin peces – véase la tabla para una información más detallada)
- Inclusive bomba de bajo consumo adaptada a cada modelo
- Esterilizador CLEARUVC integrado
- Sistema de filtración de 3 fases (cámaras de filtración completamente separadas)
- Con prefiltro (el único de su clase)
- Easy Clean – backwash (retrolavado)
- Indicador del nivel de suciedad (saturation indicator)
- De muy bajo mantenimiento
- Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM (esponja prefiltrante, cartuchos filtrantes, BioBalls)
- Todos los componentes perfectamente adaptados entre sí



Datos técnicos
LOOP

				
Datos técnicos	LOOP5000	LOOP7000	LOOP10000	LOOP15000
Nº de art.	5200020	5201020	5202020	5203020
EAN 4011708	520086	520093	520109	520116
Tamaño del estanque sin peces l	5000	7000	10000	15000
Tamaño del estanque con peces l	2500	3500	5000	7500
Tamaño del estanque con kois l	1300	1800	2600	3900
Medidas An x F x Al mm	400x315x263	400x315x388	603x398x368	603x398x368
Materiales filtrantes	FILTERBIO (A)	FILTERBIO (A)	FILTERMEC (B)	FILTERMEC (B)
Bomba	PLAY1500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW5000
Potencia bomba máx. l/h	1200	2300	3200	4600
Altura bombeo Al.máx m	1,4	2,4	2,9	3,1
Consumo eléctrico W	15	38	55	50
Longitud de cable m	10	10	10	10
Medidas An x F x Al mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122	241x254x122
Esterilizador UVC	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC11
Potencia lámpara W	7	9	11	11
Potencia UVC W	9	11	14	14
Longitud de cable m	5	5	5	5

Datos técnicos
LOOPpro

		
Datos técnicos	LOOPpro6000	LOOPpro8000
Nº de art.	5215020	5216020
EAN 4011708	006696	006702
Tamaño del estanque sin peces l	6000	8000
Tamaño del estanque con peces l	3000	4000
Tamaño del estanque con kois l	1500	2000
Medidas An x F x Al mm	525x435x290	525x435x380
Materiales filtrantes	BIOBALL	BIOBALL
Bomba	PLAY1500	FLOW2500
Potencia bomba máx. l/h	1200	2300
Altura bombeo Al.máx m	1,4	2,4
Consumo eléctrico W	15	38
Longitud de cable m	10	10
Medidas An x F x Al mm	143x101x109	241x254x122
Esterilizador UVC	CLEARUVC9	CLEARUVC11
Potencia lámpara W	9	11
Potencia UVC W	11	14
Longitud de cable m	5	5

PRESS

Kit completo con filtro de presión



El innovador **EHEIM PRESS** combina el máximo rendimiento de filtración con un sistema de funcionamiento que marca un nuevo estándar. Sin necesidad de tener que abrir el filtro, el sistema puede limpiarse de una forma efectiva gracias a la revolucionaria tecnología backwash (retrolavado): Simplemente mueva la palanca de la tapa y el agua fluirá en la dirección inversa limpiando el filtro de esa manera.

- Kit completo listo para usar con la revolucionaria tecnología de retrolavado
- Bomba FLOW de bajo consumo integrada, con protección contra sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua
- Recipiente exterior de plástico a prueba de golpes, apto para todo tipo de clima y resistente a los rayos UV
- Existe la versión con o sin esterilizador CLEARUVC incluido
- Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM (opcional: REFINECOAL)

Con la tecnología backwash se invierte la dirección del flujo de agua y se limpia así el filtro sin tener que abrirlo o desenterrarlo.

Datos técnicos
PRESS

Datos técnicos	PRESS7000	PRESS7000 incl. CLEARUVC9	PRESS10000	PRESS10000 incl. CLEARUVC11
Nº de art.	5210020	5212020	5211020	5213020
EAN 4011708	520130	008478	520147	008485
Tamaño del estanque sin peces l	7000	7000	10000	10000
Tamaño del estanque con peces l	3500	3500	5000	5000
Tamaño del estanque con kois l	1800	1800	2500	2500
Medidas ø x AL mm	320x460	320x460	320x600	320x600
Bomba	FLOW2500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW3500
Potencia bomba máx. l/h	2300	2300	3200	3200
Altura bombeo Al.máx m	2,4	2,4	2,9	2,9
Consumo eléctrico W	38	38	55	55
Longitud de cable m	10	10	10	10
Medidas An x F x Al mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	241x254x122
Esterilizador UVC	-	CLEARUVC9	-	CLEARUVC11
Potencia lámpara W	-	9	-	11
Potencia UVC W	-	11	-	14
Longitud de cable m	-	5	-	5
Medidas An x F x Al mm	-	132x263x129	-	132x263x129

CLEARUVC

Eficiente, de bajo consumo y muy resistente



Las algas suspendidas enturbian el agua del estanque, y los gérmenes y bacterias que causan enfermedades perjudican a los peces. EHEIM CLEAR-UVC asegura un remedio eficaz para ambos problemas. Su especial radiación UV lucha contra aquello que daña a nuestros preciados peces del estanque y contribuye decididamente a conseguir un agua cristalina.

- Inclusive bombilla UVC de alta calidad y larga duración
- 2 conexiones de manguera con tres diámetros ø 13 = 1/2", ø 20 = 3/4", ø 25 = 1"
- Bajo consumo incluso en funcionamiento continuo
- Recipiente exterior de plástico a prueba de golpes, apto para todo tipo de clima y resistente a los rayos UV
- Puede utilizarse de forma individual o en conjunción con los kits completos de filtros de estanque PRESS, LOOP y LOOPpro

CLEARUVC24/36/60

- 3 conexiones de manguera con tres diámetros ø 25 = 1", ø 32 = 1 1/4", ø 40 = 1 1/2"

Datos técnicos
CLEARUVC

Datos técnicos	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18	CLEARUVC24	CLEARUVC36	CLEARUVC60
Potencia lámpara W	7	9	11	18	24	36	60
Potencia UVC W	9	11	14	18	26	38	60
Tamaño del estanque sin peces l	7000	10000	15000	20000	26000	36000	60000
Tamaño del estanque con peces l	3500	5000	7500	10000	13000	18000	30000
Tamaño del estanque con kois l	1800	2500	3800	5000	6500	9000	15000
Medidas An x F x Al mm	132x263x129	132x263x129	132x263x129	132x263x129	178x496x160	178x496x160	178x496x160
Longitud de cable m	5	5	5	5	5	5	5
Nº de art.	5300010	5301010	5302010	5303010	5304010	5305010	5306010
EAN 4011708	530016	530023	530030	530047	06672	006689	009727

Accesorios GLOWUVC

Bombillas de repuesto 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W

Juntas tóricas inclusive.



Advertencia: La radiación UV-C puede provocar lesiones en los ojos y la piel también en pequeñas dosis.



AIR

Eficiente, de bajo consumo y muy resistente



Para que plantas y peces estén sanos y activos y para que los procesos biológicos se desarrollen correctamente, es imprescindible que en el estanque haya oxígeno suficiente. El compresor de aire para estanques AIR se encarga de un suministro óptimo de oxígeno en el estanque. Las piedras porosas, incluidas en el embalaje, distribuyen las burbujas de oxígeno uniformemente en el agua de su estanque. La circulación del agua mejora y se incrementa así el rendimiento del filtro.

- Muy silencioso
- Energéticamente eficiente
- Suministro óptimo de oxígeno para peces y plantas
- Carcasa resistente a los rayos UV, tecnología de la bomba especialmente robusta
- De fácil manejo



Datos técnicos
AIR

		
Datos técnicos	AIR500	AIR1000
Potencia bomba máx. l/h	540	1000
Altura bombeo Al.máx m	2,2	2,8
Consumo eléctrico W	5	8,5
Longitud de cable m	3	3
Medidas An x F x Al mm	176x118x103	176x118x103
Nº de art.	5320010	5321010
EAN 4011708	530054	530061

Inclusive 2 difusores de piedra, 2 mangueras de aire de 5m cada una, 2 piezas de conexión en Y para dos salidas y 2 válvulas antirretorno



THERMO200

Calentador estable de acero inoxidable




El estanque de jardín nunca debería congelarse completamente. Porque debajo de la capa de hielo se desarrollan gases pútridos tóxicos. El EHEIM calentador anti-hielo para estanques evita la congelación completa hasta -20 °C y permite así el escape de estos gases pútridos tóxicos. En la superficie del estanque puede seguir produciéndose el vital intercambio de gases. Se conserva la autolimpieza biológica y la desintoxicación del agua del estanque. Y a los peces y microorganismos se les proporciona el oxígeno de vital importancia.

- Conserva el vital intercambio de gases en la superficie del estanque
- Los peces y microorganismos son suministrados con el oxígeno de vital importancia
- Conserva la autolimpieza biológica y la desintoxicación del agua del estanque
- Permite el escape de gases pútridos tóxicos
- Calentador irrompible y estable de acero inoxidable
- Evita la congelación completa del estanque
- Libre de hielo hasta -20 °C



Datos técnicos
THERMO200

	
Datos técnicos	THERMO200
Consumo eléctrico W	200
Libre de hielo hasta °C	-20
Longitud de cable m	10
Medidas An x F x Al mm	322x160x160
Nº de art.	5340010
EAN 4011708	006733

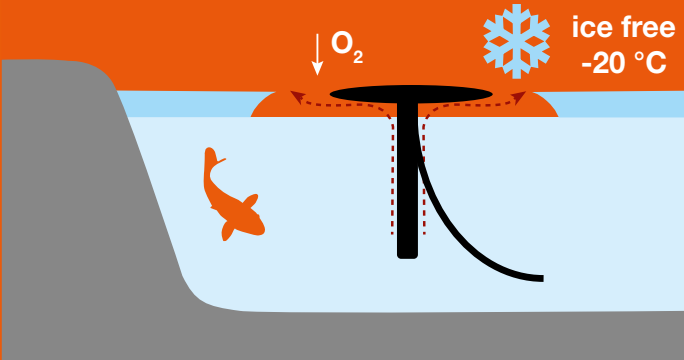

EHEIM
VAC40



VAC40



Aspirador de fondo para estanques para limpiar cuidadosamente el fondo del estanque de lodo y restos muertos de plantas

- Evita la aparición de focos de pudrición en el fondo del estanque
- Reduce el agotamiento no deseado del oxígeno por procesos de degradación en el fondo del estanque
- Altura de aspiración máx. 2,0 m
- Depósito generosamente dimensionado de 40 l
- Motor potente de 1300 Vatios
- Activación y vaciado totalmente automático mediante un control del tiempo incorporado
- Fácil manejo por el asa de soporte estable
- Longitud del cable confortable de 7,5 m

Accesorios incluidos:
Manguera de aspiración de 4 m ø 35 mm, tubo con boquilla de aspiración universal, manguera de salida de 2,5 m ø 50 mm, cartucho filtrante.



Datos técnicos
VAC40



VAC40



Datos técnicos

Consumo eléctrico W	1300
Altura de aspiración máx. m	2
Volumen del recipiente l	40
Longitud de cable m	7,5
Medidas An x F x Al mm	392x507x844
Nº de art.	5360010
EAN 4011708	006740



Accesorios
Boquillas de aspiración y filtro para EHEIM VAC40 - WET & DRY (opcional)

- Filtro de papel plegado para la aspiración en seco
- Boquilla para juntas
- Cepillo de aspiración
- Boquilla para suelos con cepillo

Nº de art. 5360005
EAN 4011708 007921

BEASTER180e

Súper potencia de limpieza



Su estanque de jardín es una hermosa isla de relajación. Pero, ¿no cae su mirada de vez en cuando en el camino del jardín o en las losas de la terraza o en el muro donde se ha depositado una pátina de musgo? ¿O los muebles de jardín, a los que se ha adherido la terca suciedad ambiental? Tales molestias pueden perturbar gravemente el idilio. Por eso ahora le ofrecemos también un limpiador de alta presión de primera clase.

- Limpiador de alta presión con sistema digital de control y de limpieza
- Ideal para caminos del jardín, terrazas, fachadas o vehículos
- WPS – wash program system (sistema de programa de lavado): 3 niveles de presión – suave, medio, fuerte
- Depósito de detergente integrado con succión automática
- Sistema de parada automática
- Lanza con acople de rápida separación para cabezas de lanza intercambiables
- Empuñadura de pistola ergonómica con bloqueo para niños
- Longitud de cable confotable de aprox. 7,5 m
- Bloqueo para niños en el dispositivo
- Indicador de mantenimiento
- Señal del modo de espera
- Con práctico soporte para accesorios

Datos técnicos
BEASTER180e



BEASTER180e nuevo



Datos técnicos

Consumo eléctrico W	2500
Max. presión bar	180
Caudal l/h	510
Máx. temperatura de entrada °C	40
Longitud de cable m	7,5
Medidas An x F x Al mm	330x330x860
Nº de art.	5370010
EAN 4011708	006467

Inclusive muchos accesorios:
Empuñadura de pistola, lanza, manguera de presión de aprox. 8m, cepillo de limpieza, cepillo de limpieza giratorio, boquilla de alta presión, boquilla turbo, boquilla de detergente, boquilla eco, conexión de agua con inserto de tamiz





Patio pond

El atractivo biotopo para la terraza



Disfrute de un ambiente de agua natural con el EHEIM patio pond. Un pequeño biotopo – incluso sin jardín.

El agua sienta bien. Un estanque relaja, refrigera el aire y tiene un efecto fresco y vivo. Agregue algunas plantas acuáticas, y el mini biotopo es perfecto. El EHEIM patio pond es el llamado estanque en altura. Simplemente se coloca en la terraza, en la azotea o donde no se puede o no se debe cavar en el jardín. Por fuera, el EHEIM patio pond resulta ser un mueble atractivo. Los paneles de madera, abiertos en la parte inferior, se utilizan para la laminación y como asiento. Debajo una tapa se esconde un compartimento de almacenamiento para la técnica y los accesorios. Sin embargo, la pieza central es el estanque de agua integrado con un volumen de 200 litros. Es muy bonito de crear el mini biotopo con unas pocas plantas de agua y de pantano de pequeño tamaño. Para ello, primero cubra el suelo con unos pocos centímetros de grava bien lavada y coloque las plantas más grandes allí. Las plantas de pantano más pequeñas, en cambio, póngalas dentro de sus cestitas sobre una pila de ladrillos en el agua. Y listo.



Datos técnicos
Patio pond




Datos técnicos	Patio pond
Madera	Píceas (tratada a presión)
Tanque de agua (plástico) l	200
Peso kg	50
Medidas An x F x Al mm	130x53x95,5
Nº de art.	0791902
EAN 4010251	143773



Recibirá el EHEIM patio pond incluido el filtro de presión para estanques EHEIM PRESS7000 con un alto rendimiento de filtración y una facilidad de manejo excepcional.

- Filtro de presión para estanques EHEIM PRESS7000:**
- Kit completo de alto rendimiento y listo para usar con la revolucionaria tecnología de limpieza backwash: simplemente gire la palanca en la tapa y el agua fluirá en la dirección inversa a través del dispositivo
 - Bomba de bajo consumo EHEIM FLOW2500 integrada con protección contra sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua.
 - Recipiente exterior de plástico a prueba de golpes y resistente a los rayos UV
 - Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM

LAKE

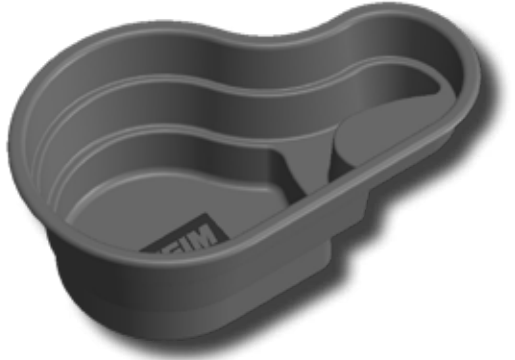

- Alternativa más fácil al estanque con lona
- Instalación rápida y sencilla
- Con formas básicas naturalmente curvadas
- Diferentes zonas del estanque garantizan un clima óptimo para los animales y las plantas
- Elaboración de alta calidad y material muy resistente

- Instrucciones paso a paso:**
- 1) Coloque el estanque con el borde hacia abajo en el lugar deseado con una superficie plana y marque el contorno del estanque.
 - 2) Realice la excavación a una distancia mayor que el contorno marcado del estanque y asegúrese de que el fondo quede libre de piedras o escombros.
 - 3) Cubra el suelo con 10/15 cm de arena y compactelo con cuidado.
 - 4) Coloque el estanque, asegurándose de que esté exactamente nivelado, y rellene la parte restante de la excavación con arena.




Datos técnicos
LAKE

Datos técnicos	 nuevo LAKE150	 nuevo LAKE300	 nuevo LAKE500	 nuevo LAKE800
Volumen l	150	300	500	800
Superficie m²	0,62	0,95	1,55	2,11
Medidas cm	114x74	146x87	190x105	196x140
Profundidad máx. cm	45	53	52	50
Nº de art.	5000150	5000300	5000500	5000800
EAN 4011708	011546	011553	011560	010662
Forma				



EHEIM LAKE800

REPLAY/REFINE/FILTER

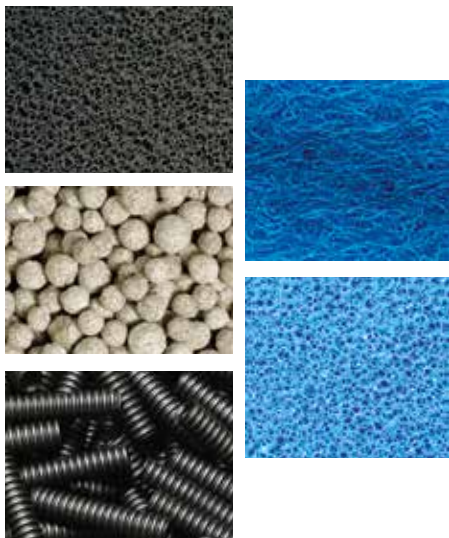


Las esponjas filtrantes **REPLAYFINE** y **REPLAYRAW** de distintos grosores realizan diferentes funciones en la construcción por capas de los materiales filtrantes dentro de los filtros EHEIM y combinan la filtración mecánica y biológica.

FILTERMEC es un material filtrante mecánico de plástico neutro para el agua. Con su forma en espiral elimina eficazmente partículas de suciedad pequeñas y medianas antes de que el agua pase por el material filtrante biológico. Es fácil de limpiar y puede usarse varias veces.

El material filtrante biológico **FILTERBIO** de cuarzo sinterizado muy poroso ofrece las mejores condiciones de colonización para las bacterias de limpieza que descomponen las sustancias nocivas de forma natural.

Las esponjas filtrantes de adsorción **REFINECOAL** atan y retienen sustancias dañinas como el cloro, restos de productos de limpieza, medicamentos, colorantes, etc.



Datos						
	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYRAW	REPLAYRAW	REPLAYRAW
Uso para	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000
Contenido	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
Nº de art.	2629210	2629310	2630210	2629410	2629510	2630310
EAN 4011708	261231	261248	261293	261255	261262	261309
Datos				 		
	REFINECOAL	REFINECOAL	REFINECOAL	FILTERBIO	FILTERMEC	
Uso para	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	todos los filtros exteriores	todos los filtros exteriores	
Contenido	1 x	1 x	1 x	1440g	145g	
Nº de art.	2629010	2629110	2630010	2516101	2517101	
EAN 4011708	261217	261224	261286	251324	251348	

Cartucho filtrante/Esponja prefiltrante/BioBalls



Cartucho filtrante para la filtración mecánica y biológica. El material poroso es penetrado por el agua de forma homogénea y retiene las partículas gruesas y finas de suciedad. Tras un breve período en funcionamiento, se colonizan en el material espumoso, especialmente estructurado, las bacterias de limpieza, que garantizan una intensiva degradación biológica de las sustancias nocivas. Durante la limpieza solamente se deberían lavar y estrujar con cuidado, para que no se destruyan por completo las colonias de bacterias.

- Reutilizable, lavable
- Libre de fenol
- Se recomienda cambiar el cartucho después de tres limpiezas

Prefiltración mediante una esponja prefiltrante gruesa El prefiltro de gran tamaño situado arriba recoge la suciedad gruesa del agua entrante antes de que se inicie el proceso de filtración principal. De ese modo se prolonga el tiempo de funcionamiento del filtro.



Datos	 nuevo Cartucho filtrante	 nuevo Cartucho filtrante	 nuevo Esponja prefiltrante	 nuevo BioBalls	
	Cartucho filtrante	Cartucho filtrante	Esponja prefiltrante	BioBalls	BioBalls
Uso para	LOOPpro6000	LOOPpro8000	LOOPpro6000 LOOPpro8000	todos los filtros exteriores	todos los filtros exteriores
Contenido	2 x	2 x	2 x	55 x	110 x
Nº de art.	2629610	2629710	2629810	2518051	2518101
EAN 4011708	010983	010990	011003	011232	011249

EHEIM BioBalls:
Las bolas de plástico con pH neutro están diseñadas de forma ingeniosa. Tienen una estructura de capas en forma de disco. Esto las hace elásticas y el diámetro puede variar entre 32 y 20 mm. Esto significa que el agua pueda fluir perfectamente incluso con un mayor grado de suciedad. El efecto filtrante es tanto mecánico como biológico. Por un lado, las partículas de suciedad quedan retenidas entre las bolas. Por otro lado, las BioBalls ofrecen una gran superficie de colonización para las bacterias nitrificantes gracias a su estructura de capas. El agua puede fluir al lado y a través de las bolas sin obstáculos. Así, las bacterias reciben un suministro óptimo de oxígeno. Esto favorece el crecimiento de las colonias de bacterias y causa una rápida desintoxicación del agua. Las EHEIM BioBalls son adecuadas para los filtros exteriores de mayor tamaño para acuarios y estanques y se pueden combinar con otros materiales filtrantes. Se pueden lavar y utilizar varias veces.

EHEIM recomienda:
No lavar nunca el material filtrante en caliente o con productos químicos de limpieza, ya que esto destruiría las sensibles bacterias. Limpie el material filtrante sólo cuando el caudal del filtro disminuya significativamente, ya que esto permite que las valiosas bacterias filtrantes se conolizen de forma óptima.



EHEIM



EHEIM GmbH & Co. KG

Ploching Str. 54
73779 Deizisau
Alemania
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

